



气动液压泵

PA6D 系列

98ml/min
单作用

紧凑、轻巧，便于携带，单速
泵用于驱动双作用油缸

- 用3bar—8bar的车间压缩空气即可操作
- 内置式溢流阀保护回路元件、空气过滤器保护气动马达不被损坏
- 可维护的液压泵马达不是一次性使用，较少费用即可修复
- 不易掉落的通气油箱盖
- 所有PA6泵在700bar压力时噪声为85dBA

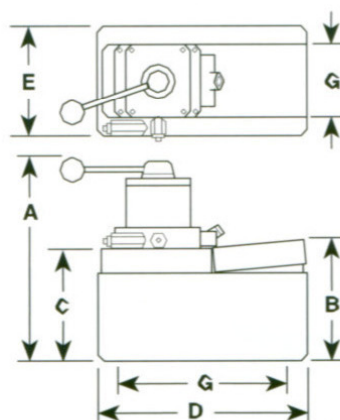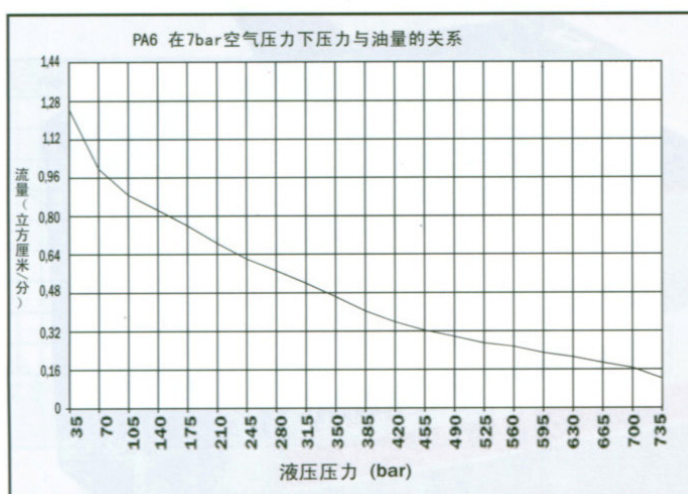

泵 型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)
PA6D	264	149	111	241	127	102 x 229
PA6DM	264	149	111	241	127	102 x 229
PA6DM-1	279	146	111	321	187	—
PA6D2	324	203	178	287	235	130 x 181
PA6DM-2	318	197	171	292	241	203 x 254


PA6DM-1



PA6D2



典型配置
单作用油缸配置图

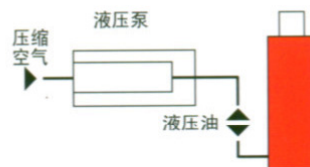

PA60泵, DG100数字式压力表
及25吨油缸被用于试验台上

描 述	订购号	控制阀 型号	空气 压力 (bar)	油箱 容量 (l)	可用油量 (l)	油口接头 (in)	重量 (kg)
基本液压泵, 带高密度 聚乙烯油箱	PA6D	9504 3通/4通	3-8	1,7	1,6	3/8-NPTF	8,3
PA6D, 带金属油箱	PA6DM	9504 3通/4通	3-8	1,7	1,6	3/8-NPTF	9,2
PA6D, 带3.8L金属油箱	PA6DM-1	9504 3通/4通	3-8	3,8	3,0	3/8-NPTF	12,7
PA6D, 带7.6L高密度 聚乙烯油箱	PA6D2	9504 3通/4通	3-8	7,6	7,3	3/8-NPTF	13,0
PA6D,带9.5L金属油箱	PA6DM-2	9504 3通/4通	3-8	9,5	9,1	3/8-NPTF	16,4

注意:气源接入口螺纹 $1/4$ NPTF

