

电动液压泵

PE17 系列



279ml/min 0,37kW
双速泵

用于维修及建筑业

- 用于单/双作用油缸，工作压力可达 700bar
- 适合间断性使用，可全载下起动
- 配有0.37KW，3450rpm，单相，防温升感应电机；3m遥控电缆(PE172S 具有7.6m电缆)
- 低电流强度小发电机及小电路电流可被用作驱动电源
- 极其安静的运行噪音等级，67—81 dBA



PE172

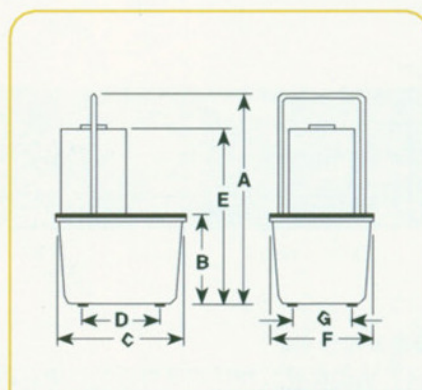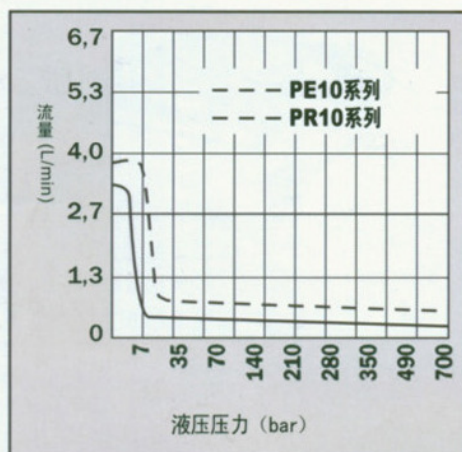

泵 型号	最大 输出 压力	不带载及 700bar 转速	电流强度 220 V, 700 压力下噪声	不同压力流量(L/min) †												重量 含油
	(bar)	(rpm)	(dBA)	(A)	0 (bar)	7 (bar)	350 (bar)	700 (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	(kg)
PE17 系列	700	3450rpm	67/81*	5	3,9	2,5	0,3	0,2	470	178	289	181	378	235	130	20,4
PE17M 系列	700	3450rpm	67/81*	5	3,9	2,5	0,3	0,2	460	168	292	—	368	241	—	24,0

* 在0.9m距离周围所测试。

† 典型的流量。实际的流量随压力区域不同将会不同。



PE172SM



PE174

适用油缸	说明	订购号	阀类型	阀型号	阀的功能	控制开关†	马达	可用油箱油量 (L)
单作用	PE172-50-220 基本液压泵, 0.37KW马达, 7.6L热塑油箱	PE172-50-220	2通	9517	前进/后退 (自动)	遥控马达开关 (3.1m) 开/关	0.37kW, 220V* 50/60Hz, 单相	4, 72
单作用	PE172-50-220, 带9.5L铝质油箱	PE172M-50-220	2通	9517	前进/后退 (自动)	遥控马达开关 (3.1m) 开/关	0.37kW, 220V* 50/60Hz, 单相	6
单作用	PE172-50-220, 带电磁控制阀	PE172S-50-220	3通	9570	前进/保持 后退	遥控马达及控制阀 (7.6m)	0.37kW, 220V* 50/60Hz, 单相	4, 72
单作用	PE172S-50-220, 带铝质油箱	PE172SM-50-220	3通	9570	前进/保持 后退	遥控马达及	0.37kW, 220V* 50/60Hz, 单相	6
单作用	别适用于压接, 冲孔机, 压床, 不适合顶升设备, 热塑油箱	PE172A-50-220	自动/卸压 分流器	45554	前进/后退	遥控马达开关 (3.1m) 开/关	0.37kW, 220V* 50/60Hz, 单相	4, 72
单作用	PE172A, 带铝质油箱	PE172AM-50-220	自动/卸压 分流器	45554	前进/后退	遥控马达开关 (3.1m) 开/关	0.37kW, 220V* 50/60Hz, 单相	6
单作用	0.37KW马达, 7.6L热塑油箱 符合CE标准	PE172-E220	2通	9517	前进/后退 (自动†)	遥控马达开关 (3.1m) 开/关	CE	4, 72
单作用	PE172-50-220, 带9.5L铝质油箱 符合CE标准	PE172M-E220	2通	9517	前进/后退 (自动†)	遥控马达开关 (3.1m) 开/关	CE	6
单作用	PE172-50-220, 带电磁控制阀 符合CE标准	PE172S-E220	3通	9570	前进/保持 后退	遥控马达及控制阀 (3.1m)	CE	4, 72
单作用	PE172S-50-220, 带铝质油箱 符合CE标准	PE172SM-E220	3通	9570	前进/保持 后退	遥控马达及控制阀 (3.1m)	CE	6
单作用	适用于压接, 冲孔机, 压床, 热塑油箱, 符合CE标准	PE172A-E220	自动/卸压 分流器	45554	前进/后退	遥控马达开关 (3.1m) 开/关	CE	4, 72
单作用	PE172A, 带铝质油箱 符合CE标准	PE172AM-E220	自动/卸压 分流器	45554	前进/后退	遥控马达开关 (3.1m) 开/关	CE	6
单作用	PE172-50-220, 带9500双作用控制阀	PE174-50-220	4通	9500	前进/保持 后退**	遥控马达开关 (3.1m) 开/关	0.37kW, 220V* 50/60Hz, 单相	4, 72
双作用	PE174-50-220, 带有铝质油箱	PE174M-50-220	4通	9500	前进/保持 后退**	遥控马达开关 (3.1m) 开/关	0.37kW, 220V* 50/60Hz, 单相	6
双作用	PE174-50-220, 带9500双作用控制阀 符合CE标准	PE174-E220	4通	9500	前进/保持 后退**	遥控马达开关 (3.1m) 开/关	CE	4, 72
双作用	PE174-50-220, 带铝质油箱 符合CE标准	PE174M-E220	4通	9500	前进/保持 后退	遥控马达开关 (3.1m) 开/关	CE	6

* 可提供220V, 50HZ马达 (订货时请在订购号后缀“50-220”)

**当马达停止时前推位置可保压

† 当马达停止时前推位置可保压。回油位置当马达运行时可前推油缸, 当马达停止时油缸回退

†† PE17上的控制开关与市电相连接

∞ 不可用于提升装置。

注意: 220V, 50 HZ的PE17系列泵遥控马达开关电压为24V。

注意: 可用油量是基于灌油至距油箱盖下38mm的推荐高度而计算得到的。

‡ 有些特殊设定Power Team泵也可提供, 但未在本样本目录中列出。Power Team能“为订单而组装”带特殊的密封件、电压、阀、泵及释放阀设定等。如您有特殊的需求, 请联络您的当地代理商或Power Team工厂。

