


电动液压泵

PE30系列/Vanguard®系列

0.48L/min 0.75 kW
双速泵

适用于维修及建造业应用




- 具有相当强的能力以操作单作用或双作用油缸
- 坚固的全金属结构保护架可保护泵耐受撞击
- 0.75KW, 单相永磁电机
- 当电压降至名义额定电压的50%时, 泵仍能全载启动
- 高性能重量比
- 静音操作: 700bar时噪声强度为82dBA, 0bar时为87dBA。CSA额定间隙使用
- 具有遥控操作及24V电磁阀控制



PE304R-2



PE30TWP
扭力扳手泵
参见第161页

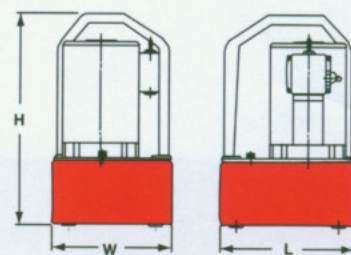

泵型号	最大输出	噪声	电流强度	不同压力下流量(L/min)					外形尺寸 (mm)	含油重量 (kg)
	压力 (bar)	700 bar时 (dBA)	700 bar时 (A)	7 (bar)	35 (bar)	70 (bar)	350 (bar)	700 (bar)		
PE30 系列 带4.7L油箱	700	87/82	7	4,8	3,2	0,7	0,6	0,5	254 长x 229 宽x 406 高	18,6
PE30 系列 带7.6L油箱	700	87/82	7	4,8	3,2	0,7	0,6	0,5	343 长x 241 宽x 419 高	22,2



PE302



PE302S

适用油缸	说明	订购号	阀类型	阀型号	阀功能	控制开关	马达 (4000rpm)	油箱可用油量 (L)
单作用	基本液压泵 0.75KW马达, 4.7L油箱, 2位控制阀	PE302-220 [∞]	2位3通	9584	前进/回退	开/关/ 脉冲开关	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	4,5**
单作用	PE302-220, 带6.6L油箱	PE302-2-220	2位3通	9584	前进/回退	开/关/ 脉冲开关	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	6,1***
单作用	PE302-220, 带遥控马达控制	PE302R-220	2位3通	9584	前进/回退	遥控马达 控制(3.1m)	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	4,5**
单作用	PE302R-220, 带6.6L油箱	PE302R-2-220	2位3通 2位	9584	前进/回退	遥控马达 控制(3.1m)	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	6,1***
单作用	PE302R-220, 带遥控控制 电磁阀	PE302S-220†	2位3通	9570	前进/回退	遥控马达 控制(3.1m)	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	4,5**
单作用	PE302S-220, 带6.6L油箱	PE302S-2-220†	2位3通	9570	前进/回退	遥控马达 控制(3.1m)	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	6,1***
单作用	PE302-220, 带“自动卸压阀”	PE302A-220	自动卸压	9610	自动先导 操作	遥控马达 控制(3.1m)	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	4,5**
单作用	基本液压泵, 0.75 KW马达, 4.7L油箱, 3位控制阀	PE303-220	3位3通	9520*	前进/保持 /回退	开/关/ 脉冲开关	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	4,5**
单作用	PE303-220, 带6.6L油箱	PE303-2-220	3位3通	9520*	前进/保持 /回退	开/关/ 脉冲开关	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	6,1***
单作用	PE303-220, 带遥控马达控制	PE303R-220	3位3通	9520*	前进/保持 /回退	遥控马达 控制(3.1m)	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	4,5**
单作用	PE303R除了 带6.6L油箱	PE303R-2-220	3位3通	9520*	前进/保持 /回退	遥控马达 控制(3.1m)	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	6,1***
双作用	基本液压泵, 0.75 KW马达, 4.7L油箱, 4路控制阀 用于双作用系统	PE304-220	3位4通, 中位旁通	9506*	前进/保持 /回退	开/关/ 脉冲开关	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	4,5**
双作用	PE304-220, 带6.6L油箱	PE304-2-220	3位4通, 中位旁通	9506*	前进/保持 /回退	开/关/ 脉冲开关	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	6,1***
双作用	PE304-220, 带遥控马达控制	PE304R-220	3位4通, 中位旁通	9506*	前进/保持 /回退	遥控马达 控制(3.1m)	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	4,5**
双作用	PE304R-220,除了 带6.6L油箱	PE304R-2-220	3位4通, 中位旁通	9506*	前进/保持 /回退	遥控马达 控制(3.1m)	0,75 KW 220/230 VAC, 50/60 Hz, 单相	6,1***

* “预置单向阀” 阀设计, 当阀由前推转向保压时, “预置单向阀” 设计可防止压力丢失。

** 随泵带有3.8L油 (可用 3.4L)

*** 随泵带有7.6L油

∞ 不可用于提升装置, 最适合用于夹紧、压紧及冲孔。这一系列油泵在2006年初获得CE认证。

† 115V, 60Hz.

