

提升式起重器


5.5,11,27.5吨

在设备下仅需高度为27mm的操作空间。



ASME B30.1

- 这些提升式起重器均可以其顶部及提升臂来顶升并且这种特别坚固的起重器对于机器的顶升，调整和卡车的顶升维修以及更多的其它应用是一种理想的选择。
- 可选项范围从5.5吨到11吨，现在更有让人吃惊的27.5吨。
- 所有的起重器均可垂直和水平使用。
- 底座，提升臂和手动泵装置均可独自旋转，使得起重器可以适用于空间受限的地方。

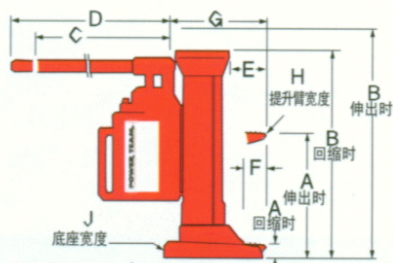

J系列的提升式起重器是极为坚固的起重器，在此其用于提升卡车。

外形尺寸

订购号	A 缩回 (mm)	A 伸出 (mm)	B 缩回 (mm)	B 伸出 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)
J58T	30	238	375	584	368	451	71	56	176	41	130
J109T	30	264	419	654	368	451	76	56	183	64	171
J259T	54	289	505	738	210	756	146	102	267	89	270

订购信息

起重量 吨	最大提升 行程(mm)	订购 号	活塞 伸出 25.4mm 行程次数	最大负载下 手柄 作用力 (kg)	携带 手柄 是 否	700bar 额定 负载 bar	重量 (kg)
5½	210	J58T	8	38,1	是	5,0	19,5
11	235	J109T	13	40	是	10,0	29
27½	233	J259T	21	40	是	24,9	92,1