



管道法兰分离器

5, 10吨

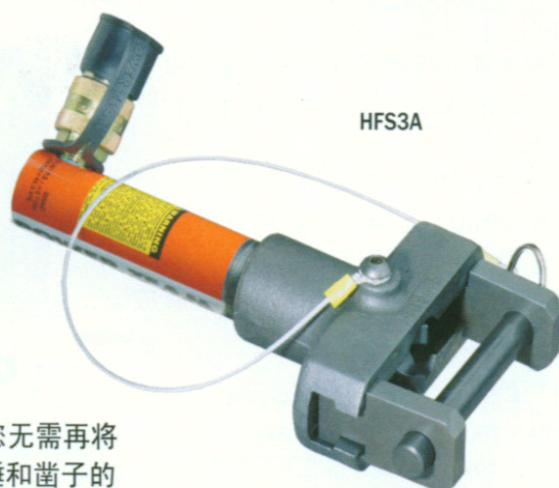

HFS3A

- 利用管道法兰分离器，您无需再将时间和精力浪费在用铁锤和凿子的传统方法来分离管道法兰，为获得平衡的分离力，最好使用成对的法兰分离器
- 标准60°楔头适用于大部份的法兰，另有30°薄型和60°钝型可选
- HFS3A设计用于总厚度和最大分离量不大于76.2mm的法兰，且其法兰螺栓直径不小于17.5mm
- 在法兰总厚度和最大分离量不大于152.4 mm且法兰螺栓直径不小于20.7 mm的法兰上可应用HFS6A



350823



350822



350549



350550

工作能力 (吨)	订购号	标准楔头形式	可选楔头		法兰最小开口 (mm)			法兰最大开口 (mm)			结合法兰开口 (mm)	最大销子直径 (mm)	重量 (kg)
			30°薄型	60°钝型	60°标准	60°钝型	30°	60°标准	60°钝型	30°			
5	HFS3A	60°楔头	350823	350822	1,6	25,4	1,6	38,1	38,1	18,3	76,2	17,4	4,1
10	HFS6A	60°楔头	350549	350550	1,6	38,1	1,6	50,8	50,8	24,6	152,4	20,6	8,2

液压及机械工具

液压泵速度表

第6页

技术资料

第228页